


Výměna filtrů – zrušení notifikace, reset motohodin

Po výměně filtrů je potřeba vynulovat motohodiny na větrací jednotce Recuair. Vynulování je možné provést přímo na jednotce nebo pomocí aplikace či ovládání přes Cloud.

Vynulování přímo na jednotce.

1. Po výměně filtrů. Jednotka musí být vypnutá hlavním vypínačem 1.
2. Stisknete na spodní straně jednotky tlačítko 2. reset/stand by a držete
3. Zapnete jednotku hlavním vypínačem 1. Tlačítko 2. pořád držete stlačené
4. Asi po 10 vteřinách zazní signál resetování motohodin. Pípání dokud se nepustí tlačítko.
5. Můžete pustit tlačítko, vynulování proběhlo

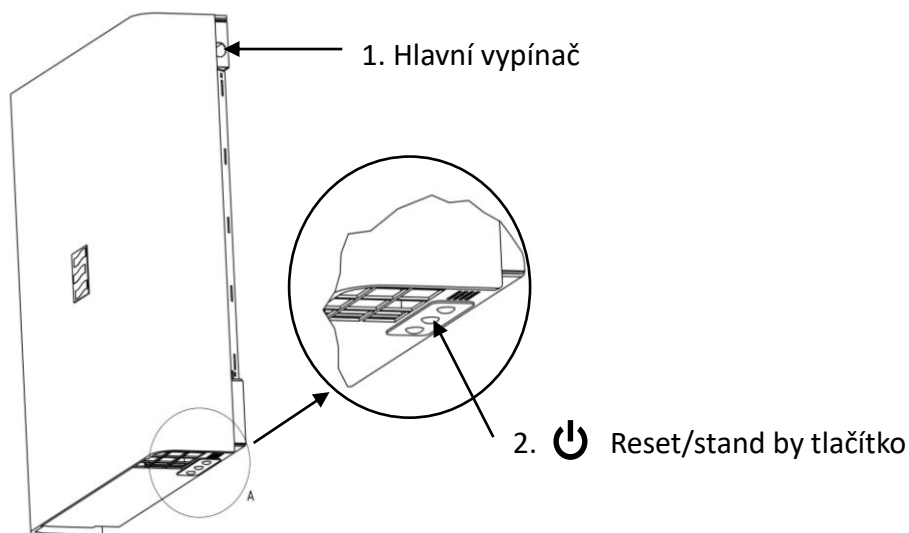

Vynulování aplikace, Cloud.

1. Potvrďte kliknutím na tlačítko **Vyřešeno**

